


災害に負けない暮らしを
どこでも、いつでも見守ります。

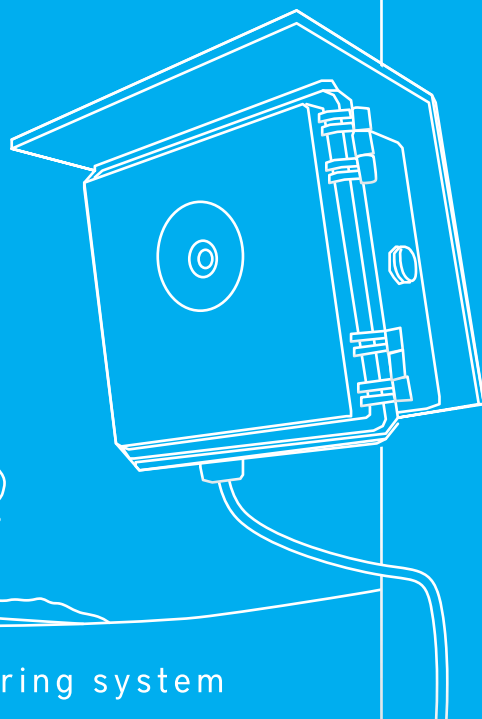

NEW
Release

Remote location monitoring system

クラウド型 防災監視カメラシステム eT001s

インフラ条件に左右されずに即設置可能なクラウド型防災監視カメラシステム、eT001。

配線不要のため、災害時に通信や電気が遮断されても、遠隔で災害現場の情報を受信可能になります。

さらに各種センサーを必要に応じて自由に搭載することが可能です。

特 長


完全ワイヤレスで撮影画像、測定データを取得し、クラウドサーバーへ送信。
電源設備等の整っていない場所でも容易に設置・施工ができます。

お客様の要望に合わせ、気象センサーや水位センサーなど
多様なセンサーを組み合わせたカスタマイズが可能です。

月明かり程度の明るさでも現地画像の確認ができます。
※外部照明との連動も可能

夜間撮影事例

フィリピン共和国、ラグナ州サンタ・マリア市



＼2019. 秋／
New Release
**カメラ本体が
小型軽量化！**


More compact,
More light weight

撮影画像比較




PM12:20

eT001s 日中デモ画像



AM1:20

eT001s 夜間デモ画像



AM1:20

A社スマホカメラで撮影

組み合わせで、お客さまに最適なシステムに！

国内および世界各地で激甚化する自然災害。その被害は地域や国により様々です。「クラウド型防災監視カメラシステム」はシンプルかつカスタマイズできるため、お客様の用途や環境条件に合わせて、最適なお提案とセットアップを可能にしました。



様々な自然災害の監視に

- 河川
- 津波
- 積雪
- 海岸／港
- 山岳地域
- など
- その他
- 不法投棄
- 工事現場監視



多様なセンサー、IoTに対応

- 水位
- 気温
- 湿度
- 雨量
- 風速
- 風向
- 日照
- 放射線
- 照度
- 紫外線
- 人感
- など



有線／無線に対応

- 光ファイバー・有線LAN
など有線回線に対応
- 無線LAN・モバイル回線に対応
- 現地のインフラ条件にあわせてカスタマイズ可能




簡単設置


- ソーラー発電&バッテリーで、商用電力がなくても設置可能
- クラウドシステムなので、独自サーバーがなくてもOK
- 設置後すぐに監視が可能

運用

配線工事不要のため、お客様による容易な設置が可能です。
クラウドサービスによりいつでもどこからでも画像・データを確認できます。

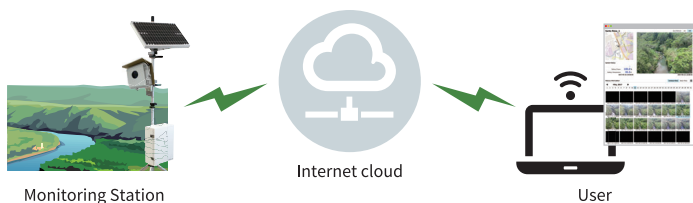

機器サイズ・外形寸法

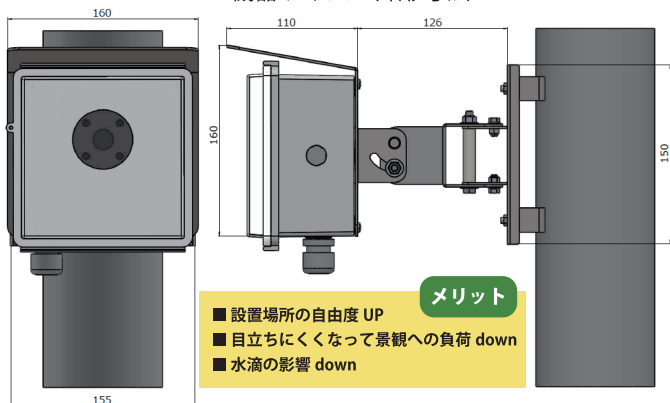

主な仕様

本体制御装置	外形寸法	W160×H160×D110mm (アーム部含まず)
	重量	約 1.5 kg (金具含まず)
(カメラ部)	撮像素子	1/2.8インチCMOS
	有効画素数	約213万画素
	出力解像度	VGA (640×480) HD (1280×720) FHD (1920×1080)
	レンズタイプ	固定焦点レンズ
	水平画角	50度／90度 (工場出荷時に選択可)
(センサー入出力部)	アナログ入力	DC 0-5V／4-20mA
	シリアルポート	RS-232C／RS-485／TTL
	デジタル入力	2入力 (センサー連動撮影を含む)
	デジタル出力	2出力 (LED照明制御を含む)
ソーラーパネル	公称最大出力	26W
	外形寸法	W350×H538×D35mm (突起部含まず)
	重量	約2.8kg (金具含まず)
電源BOX装置	公称電圧／容量	12V／26Ah
	外形寸法	W268×H345×D180mm
	重量	約15kg (金具含まず)
環境性能	温度	-10～50℃
	湿度	20～90% (結露なきこと)
	IP性能	IP55相当



〒110-0016
東京都台東区台東1丁目3番5号 反町商事ビルディング6階
☎ 03-5246-4531
✉ eigyo-honsya@etrust.ne.jp
<http://etrust.ne.jp>